

# MONITEUR INDUSTRIEL

## IPC4-101MFC

Le cadre principal comprend une conception sans ventilateur et entièrement fermée construite à partir d'un alliage d'aluminium ultra-mince de 3 mm. Les moniteurs industriels IPC4 sont dotés d'une carte d'entraînement d'affichage industriel développée en interne, offrant une faible consommation d'énergie. Cette conception polyvalente trouve des applications dans divers domaines, notamment le contrôle industriel, la technologie militaire, les communications, les systèmes d'alimentation, les réseaux et les équipements terminaux intelligents en libre-service à des fins d'automatisation.

### FONCTIONNALITÉS

Cadre ultra-mince de 3 mm, idéal pour les armoires encastrées

Écran entièrement plat, IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau

Alliage d'aluminium de qualité supérieure pour la précision

Pilote d'affichage interne avec plusieurs options tactiles

Pour les conditions exigeantes, adapté à un usage industriel

Prise en charge VGA, HDMI, DVI, reconnaissance automatique des signaux



### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Paramètres de l'écran

Taille de l'écran LCD	Écran LCD TFT de 10,1 pouces
Résolution	1280x800
Angle	85/85/85/85 (L/R/U/D)
Couleur	16,7 millions
Luminosité	300 cd/m2
Contraste	1000:1

#### Écran tactile

Type d'écran tactile	10 points tactiles PCAP et résistif
Transmission de la lumière	≥88 %
Mode d'entrée	Écriture manuscrite ou stylo capacitif
Communication du contrôleur	RJ45-USB

#### Configuration matérielle

CPU	RTD2513
Fonction clé	AUTO/MENU/ALIMENTATION/GAU CHE/DROITE

#### Interface

Câble HDMI	1 * HDMI, prend en charge l'entrée de données HDMI, 1080P
VGA	1 * VGA, transmission de signal analogique
DVI (Anglais seulement)	1 * DVI, transmission de signal numérique
AUDIO	1 * E/S audio, prise en charge de l'entrée et de la sortie audio
Entrée vidéo	PC-RGB : Format jusqu'à 1920*1080@60HZ Couleur 16 bits/24 bits/32 bits

#### Paramètres d'alimentation


Tension d'entrée	DC 12V-36V - Double entrée (non redondante)
Puissance statique	18W

#### Taille

Extérieur	L 261,4 x H 185,4 x P 56 mm
Découpe	L 241,31 x H 165,37 mm

Couleur du corps : Noir		Couleur du corps : Argent	
PCAP	Résistif	PCAP	Résistif
IPC4-101MFC-210	IPC4-101MFC-220	IPC4-101MFC-211	IPC4-101MFC-221

### DIMENSIONS ET INTERFACES

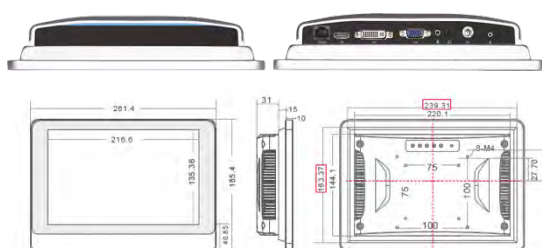

### TYPES D'INSTALLATION DU PRODUIT



Inclus Installation	Installation murale	Bureau Installation	Persienne Installation	Installation en porte-à-faux	Installation de type flèche
---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------

# MONITEUR INDUSTRIEL

## IPC4-104MFC

Le cadre principal comprend une conception sans ventilateur et entièrement fermée construite à partir d'un alliage d'aluminium ultra-mince de 3 mm. Les moniteurs industriels IPC4 sont dotés d'une carte d'entraînement d'affichage industriel développée en interne, offrant une faible consommation d'énergie. Cette conception polyvalente trouve des applications dans divers domaines, notamment le contrôle industriel, la technologie militaire, les communications, les systèmes d'alimentation, les réseaux et les équipements terminaux intelligents en libre-service à des fins d'automatisation.

### FONCTIONNALITÉS

- Cadre ultra-mince de 3 mm, idéal pour les armoires encastrées
- Écran entièrement plat, IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau
- Alliage d'aluminium de qualité supérieure pour la précision
- Pilote d'affichage interne avec plusieurs options tactiles
- Pour les conditions exigeantes, adapté à un usage industriel
- Prise en charge VGA, HDMI, DVI, reconnaissance automatique des signaux



### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Paramètres de l'écran

Taille de l'écran LCD	Écran LCD TFT de 10,4 pouces
Résolution	1280x800
Angle	80/80/80/80 (L/R/U/D)
Couleur	16,7 millions
Luminosité	400 cd/m2
Contraste	1000:1

#### Écran tactile

Type d'écran tactile	10 points tactiles PCAP et résistif
Transmission de la lumière	≥88 %
Mode d'entrée	Écriture manuscrite ou stylo capacitif
Communication du contrôleur	RJ45-USB

#### Configuration matérielle

CPU	RTD2513
Fonction clé	AUTO/MENU/ALIMENTATION/GAU CHE/DROITE

#### Interface

Câble HDMI	1 * HDMI, prend en charge l'entrée de données HDMI, 1080P
VGA	1 * VGA, transmission de signal analogique
DVI (Anglais seulement)	1 * DVI, transmission de signal numérique
AUDIO	1 * E/S audio, prise en charge de l'entrée et de la sortie audio
Entrée vidéo	PC-RGB : Format jusqu'à 1920*1080@60HZ Couleur 16 bits/24 bits/32 bits

#### Paramètres d'alimentation


Tension d'entrée	DC 12V-36V - Double entrée (non redondante)
Puissance statique	18W

#### Taille


Extérieur	L 259,4 x H 224,7 x P 55,8 mm
Découpe	L 245,3 x H 200,6 mm

Couleur du corps : Noir		Couleur du corps : Argent	
PCAP	Résistif	PCAP	Résistif
IPC4-104MFC-210	IPC4-104MFC-220	IPC4-104MFC-211	IPC4-104MFC-221

### DIMENSIONS ET INTERFACES

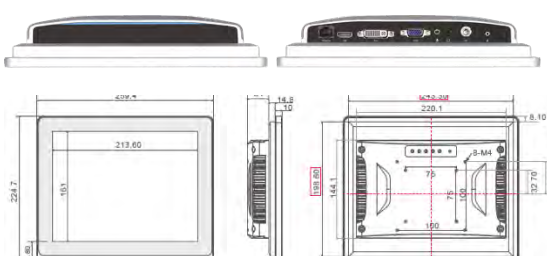

### TYPES D'INSTALLATION DU PRODUIT

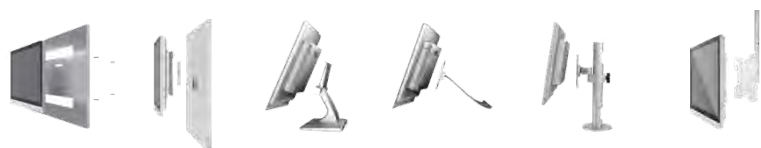

Inclus Installation	Installation murale	Bureau Installation	Persienne Installation	Installation en porte-à-faux	Installation de type flèche
---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------

# MONITEUR INDUSTRIEL

## IPC4-116MFC

Le cadre principal comprend une conception sans ventilateur et entièrement fermée construite à partir d'un alliage d'aluminium ultra-mince de 3 mm. Les moniteurs industriels IPC4 sont dotés d'une carte d'entraînement d'affichage industriel développée en interne, offrant une faible consommation d'énergie. Cette conception polyvalente trouve des applications dans divers domaines, notamment le contrôle industriel, la technologie militaire, les communications, les systèmes d'alimentation, les réseaux et les équipements terminaux intelligents en libre-service à des fins d'automatisation.

### FONCTIONNALITÉS

Cadre ultra-mince de 3 mm, idéal pour les armoires encastrées

Écran entièrement plat, IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau

Alliage d'aluminium de qualité supérieure pour la précision

Pilote d'affichage interne avec plusieurs options tactiles

Pour les conditions exigeantes, adapté à un usage industriel

Prise en charge VGA, HDMI, DVI, reconnaissance automatique des signaux



### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Paramètres de l'écran

Taille de l'écran LCD	Écran LCD TFT de 11,6 pouces
Résolution	1920x1080
Angle	85/85/85/85 (L/R/U/D)
Couleur	16,7 millions
Luminosité	300 cd/m2
Contraste	1000:1

#### Écran tactile

Type d'écran tactile	10 points tactiles PCAP et résistif
Transmission de la lumière	≥88 %
Mode d'entrée	Écriture manuscrite ou stylo capacitif
Communication du contrôleur	RJ45-USB

#### Configuration matérielle

CPU	RTD2556
Fonction clé	AUTO/MENU/ALIMENTATION/GAU CHE/DROITE

#### Interface

Câble HDMI	1 * HDMI, prend en charge l'entrée de données HDMI, 1080P
VGA	1 * VGA, transmission de signal analogique
DVI (Anglais seulement)	1 * DVI, transmission de signal numérique
AUDIO	1 * E/S audio, prise en charge de l'entrée et de la sortie audio
Entrée vidéo	PC-RGB : Format jusqu'à 1920*1080@60HZ Couleur 16 bits/24 bits/32 bits

#### Paramètres d'alimentation



Tension d'entrée	DC 12V-36V - Double entrée (non redondante)
Puissance statique	18W

#### Taille

Extérieur	L 305,9 x H 211,2 x P 48,5 mm
Découpe	L 278,51 x H 184,03 mm

Couleur du corps : Noir		Couleur du corps : Argent	
PCAP	Résistif	PCAP	Résistif
IPC4-116MFC-210	IPC4-116MFC-220	IPC4-116MFC-211	IPC4-116MFC-221

### DIMENSIONS ET INTERFACES

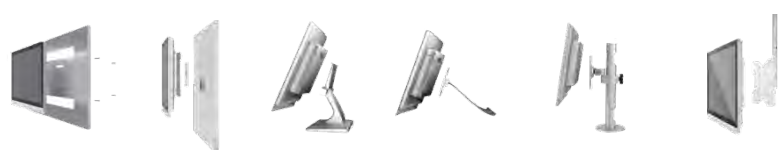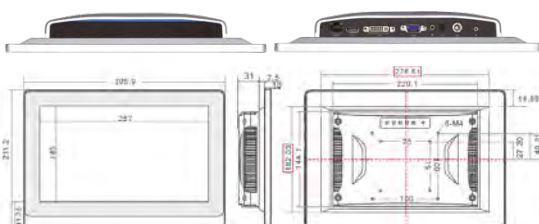

Inclus Installation	Installation murale	Bureau Installation	Persienne Installation	Installation en porte-à-faux	Installation de type flèche
---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------

# MONITEUR INDUSTRIEL

## IPC4-120M

Le cadre principal comprend une conception sans ventilateur et entièrement fermée construite à partir d'un alliage d'aluminium ultra-mince de 3 mm. Les moniteurs industriels IPC4 sont dotés d'une carte d'entraînement d'affichage industriel développée en interne, offrant une faible consommation d'énergie. Cette conception polyvalente trouve des applications dans divers domaines, notamment le contrôle industriel, la technologie militaire, les communications, les systèmes d'alimentation, les réseaux et les équipements terminaux intelligents en libre-service à des fins d'automatisation.

### FONCTIONNALITÉS

Cadre ultra-mince de 3 mm, idéal pour les armoires encastrées

Écran entièrement plat, IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau

Alliage d'aluminium de qualité supérieure pour la précision

Pilote d'affichage interne avec plusieurs options tactiles

Pour les conditions exigeantes, adapté à un usage industriel

Prise en charge VGA, HDMI, DVI, reconnaissance automatique des signaux



### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Paramètres de l'écran

Taille de l'écran LCD	Écran LCD TFT de 12 pouces
Résolution	Téléphone : 1024x768
Angle	85/85/85/85 (L/R/U/D)
Couleur	16,7 millions
Luminosité	500 cd/m2
Contraste	1000:1

#### Écran tactile

Type d'écran tactile	10 points tactiles PCAP et résistif
Transmission de la lumière	≥88 %
Mode d'entrée	Écriture manuscrite ou stylo capacitif
Communication du contrôleur	RJ45-USB

#### Configuration matérielle

CPU	RTD2513
Fonction clé	AUTO/MENU/ALIMENTATION/GAU CHE/DROITE

#### Interface

Câble HDMI	1 * HDMI, prend en charge l'entrée de données HDMI, 1080P
VGA	1 * VGA, transmission de signal analogique
DVI (Anglais seulement)	1 * DVI, transmission de signal numérique
AUDIO	1 * E/S audio, prise en charge de l'entrée et de la sortie audio
Entrée vidéo	PC-RGB : Format jusqu'à 1920*1080@60HZ Couleur 16 bits/24 bits/32 bits

#### Paramètres d'alimentation


Tension d'entrée	DC 12V-36V - Double entrée (non redondante)
Puissance statique	18W

#### Taille

Extérieur	L 291,97 x H 250,5 x P 59,7 mm
Découpe	L 273,17 x H 216 mm

Couleur du corps : Noir		Couleur du corps : Argent	
PCAP	Résistif	PCAP	Résistif
IPC4-120MFC-210	IPC4-120MFC-220	IPC4-120MFC-211	IPC4-120MFC-221

### DIMENSIONS ET INTERFACES

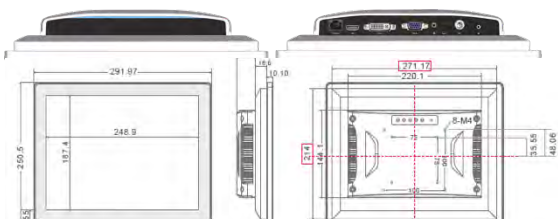

### TYPES D'INSTALLATION DU PRODUIT



Inclus Installation	Installation murale	Bureau Installation	Persienne Installation	Installation en porte-à-faux	Installation de type flèche
---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------

# MONITEUR INDUSTRIEL

## IPC4-150MFC

Le cadre principal comprend une conception sans ventilateur et entièrement fermée construite à partir d'un alliage d'aluminium ultra-mince de 3 mm. Les moniteurs industriels IPC4 sont dotés d'une carte d'entraînement d'affichage industriel développée en interne, offrant une faible consommation d'énergie. Cette conception polyvalente trouve des applications dans divers domaines, notamment le contrôle industriel, la technologie militaire, les communications, les systèmes d'alimentation, les réseaux et les équipements terminaux intelligents en libre-service à des fins d'automatisation.

### FONCTIONNALITÉS

Cadre ultra-mince de 3 mm, idéal pour les armoires encastrées

Écran entièrement plat, IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau

Alliage d'aluminium de qualité supérieure pour la précision

Pilote d'affichage interne avec plusieurs options tactiles

Pour les conditions exigeantes, adapté à un usage industriel

Prise en charge VGA, HDMI, DVI, reconnaissance automatique des signaux



### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Paramètres de l'écran

Taille de l'écran LCD	Écran LCD TFT de 15 pouces
Résolution	Téléphone : 1024x768
Angle	89/89/89/89 (L/R/U/D)
Couleur	16,7 millions
Luminosité	300 cd/m2
Contraste	1000:1

#### Écran tactile

Type d'écran tactile	10 points tactiles PCAP et résistif
Transmission de la lumière	≥88 %
Mode d'entrée	Écriture manuscrite ou stylo capacitif
Communication du contrôleur	RJ45-USB

#### Configuration matérielle

CPU	RTD2513
Fonction clé	AUTO/MENU/ALIMENTATION/GAU/CHE/DROITE

#### Interface

Câble HDMI	1 * HDMI, prend en charge l'entrée de données HDMI, 1080P
VGA	1 * VGA, transmission de signal analogique
DVI (Anglais seulement)	1 * DVI, transmission de signal numérique
AUDIO	1 * E/S audio, prise en charge de l'entrée et de la sortie audio
Entrée vidéo	PC-RGB : Format jusqu'à 1920*1080@60HZ Couleur 16 bits/24 bits/32 bits

#### Paramètres d'alimentation


Tension d'entrée	DC 12V-36V - Double entrée (non redondante)
Puissance statique	18W

#### Taille

Extérieur	L 350,48 x H 296,42 x P 59,7 mm
Découpe	L 334,7 x H 261,6 mm

Couleur du corps : Noir		Couleur du corps : Argent	
PCAP	Résistif	PCAP	Résistif
IPC4-150MFC-210	IPC4-150MFC-220	IPC4-150MFC-211	IPC4-150MFC-221

### DIMENSIONS ET INTERFACES

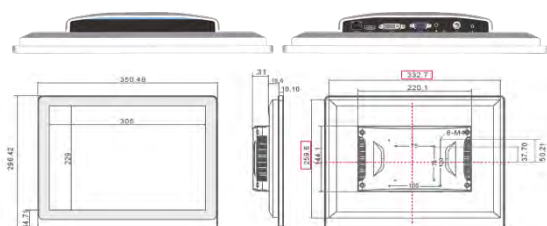

### TYPES D'INSTALLATION DU PRODUIT



Inclus Installation	Installation murale	Bureau Installation	Persienne Installation	Installation en porte-à-faux	Installation de type flèche
---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------



# MONITEUR INDUSTRIEL



info@icc.com.tr  
www.icc.com.tr



info@industrialcomputercenter.com  
www.industrialcomputercenter.com



info@iccdigital.eu  
www.iccdigital.eu

# MONITEUR INDUSTRIEL

## IPC4-156MFC

Le cadre principal comprend une conception sans ventilateur et entièrement fermée construite à partir d'un alliage d'aluminium ultra-mince de 3 mm. Les moniteurs industriels IPC4 sont dotés d'une carte d'entraînement d'affichage industriel développée en interne, offrant une faible consommation d'énergie. Cette conception polyvalente trouve des applications dans divers domaines, notamment le contrôle industriel, la technologie militaire, les communications, les systèmes d'alimentation, les réseaux et les équipements terminaux intelligents en libre-service à des fins d'automatisation.

### FONCTIONNALITÉS

Cadre ultra-mince de 3 mm, idéal pour les armoires encastrées


Écran entièrement plat, IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau

Alliage d'aluminium de qualité supérieure pour la précision

Pilote d'affichage interne avec plusieurs options tactiles

Pour les conditions exigeantes, adapté à un usage industriel

Prise en charge VGA, HDMI, DVI, reconnaissance automatique des signaux

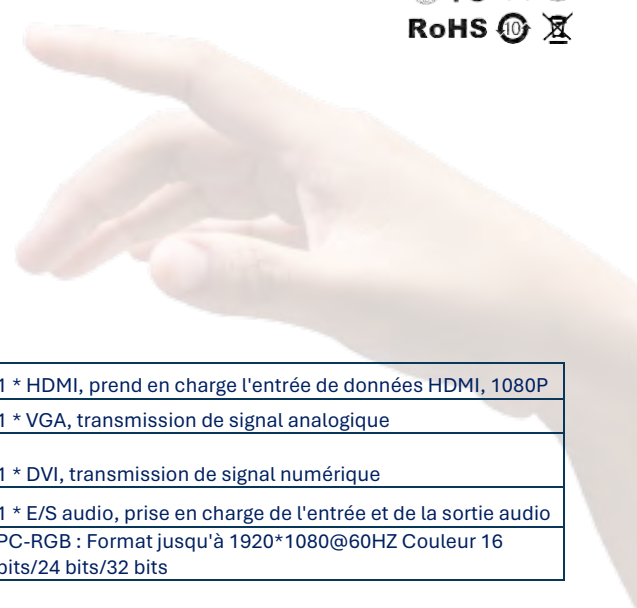

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Paramètres de l'écran

Taille de l'écran LCD	Écran LCD TFT de 15,6 pouces
Résolution	1920x1080
Angle	85/85/85/85 (L/R/U/D)
Couleur	16,7 millions
Luminosité	300 cd/m2
Contraste	800:1

#### Écran tactile

Type d'écran tactile	10 points tactiles PCAP et résistif
Transmission de la lumière	≥88 %
Mode d'entrée	Écriture manuscrite ou stylo capacitif
Communication du contrôleur	RJ45-USB

#### Configuration matérielle

CPU	RTD2556
Fonction clé	AUTO/MENU/ALIMENTATION/GAU CHE/DROITE

#### Interface

Câble HDMI	1 * HDMI, prend en charge l'entrée de données HDMI, 1080P
VGA	1 * VGA, transmission de signal analogique
DVI (Anglais seulement)	1 * DVI, transmission de signal numérique
AUDIO	1 * E/S audio, prise en charge de l'entrée et de la sortie audio
Entrée vidéo	PC-RGB : Format jusqu'à 1920*1080@60HZ Couleur 16 bits/24 bits/32 bits

#### Paramètres d'alimentation


Tension d'entrée	DC 12V-36V - Double entrée (non redondante)
Puissance statique	18W

#### Taille


Extérieur	L 389,6 x H 264 x P 60 mm
Découpe	L 371,8 x H 235,5 mm

Couleur du corps : Noir		Couleur du corps : Argent	
PCAP	Résistif	PCAP	Résistif
IPC4-156MFC-210	IPC4-156MFC-220	IPC4-156MFC-211	IPC4-156MFC-221

### DIMENSIONS ET INTERFACES

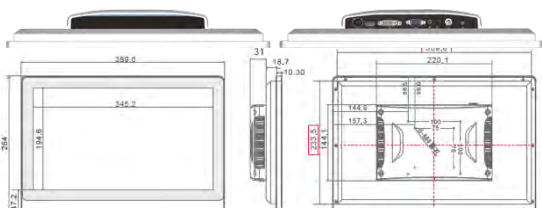

### TYPES D'INSTALLATION DU PRODUIT

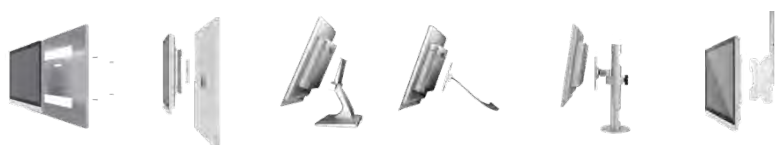

Inclus Installation	Installation murale	Bureau Installation	Persienne Installation	Installation en porte-à-faux	Installation de type flèche
---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------

# MONITEUR INDUSTRIEL

## IPC4-170MFC

Le cadre principal comprend une conception sans ventilateur et entièrement fermée construite à partir d'un alliage d'aluminium ultra-mince de 3 mm. Les moniteurs industriels IPC4 sont dotés d'une carte d'entraînement d'affichage industriel développée en interne, offrant une faible consommation d'énergie. Cette conception polyvalente trouve des applications dans divers domaines, notamment le contrôle industriel, la technologie militaire, les communications, les systèmes d'alimentation, les réseaux et les équipements terminaux intelligents en libre-service à des fins d'automatisation.

### FONCTIONNALITÉS

Cadre ultra-mince de 3 mm, idéal pour les armoires encastrées

Écran entièrement plat, IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau

Alliage d'aluminium de qualité supérieure pour la précision

Pilote d'affichage interne avec plusieurs options tactiles

Pour les conditions exigeantes, adapté à un usage industriel

Prise en charge VGA, HDMI, DVI, reconnaissance automatique des signaux



### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Paramètres de l'écran

Taille de l'écran LCD	Écran LCD TFT de 17 pouces
Résolution	1280x1024
Angle	85/85/80/70 (L/R/U/D)
Couleur	16,7 millions
Luminosité	300 cd/m2
Contraste	1000:1

#### Interface

Câble HDMI	1 * HDMI, prend en charge l'entrée de données HDMI, 1080P
VGA	1 * VGA, transmission de signal analogique
DVI (Anglais seulement)	1 * DVI, transmission de signal numérique
AUDIO	1 * E/S audio, prise en charge de l'entrée et de la sortie audio
Entrée vidéo	PC-RGB : Format jusqu'à 1920*1080@60HZ Couleur 16 bits/24 bits/32 bits

#### Écran tactile

Type d'écran tactile	10 points tactiles PCAP et résistif
Transmission de la lumière	≥88 %
Mode d'entrée	Écriture manuscrite ou stylo capacitif
Communication du contrôleur	RJ45-USB

#### Paramètres d'alimentation

Tension d'entrée	DC 12V-36V - Double entrée (non redondante)
Puissance statique	18W

#### Taille


Extérieur	L 383,3 x H 340,7 x P 61,9 mm
Découpe	L 367 x H 304 mm

#### Configuration matérielle

CPU	RTD2513
Fonction clé	AUTO/MENU/ALIMENTATION/GAU CHE/DROITE

Couleur du corps : Noir		Couleur du corps : Argent	
PCAP	Résistif	PCAP	Résistif
IPC4-170MFC-210	IPC4-170MFC-220	IPC4-170MFC-211	IPC4-170MFC-221

### DIMENSIONS ET INTERFACES

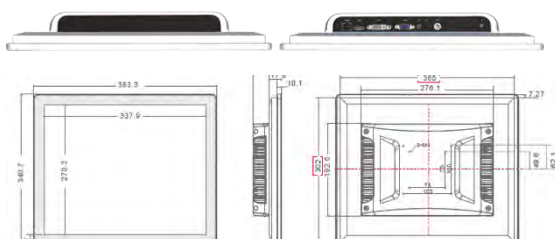

### TYPES D'INSTALLATION DU PRODUIT



Inclus Installation	Installation murale	Bureau Installation	Persienne Installation	Installation en porte-à-faux	Installation de type flèche
---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------



# MONITEUR INDUSTRIEL

## IPC4-173MFC

Le cadre principal comprend une conception sans ventilateur et entièrement fermée construite à partir d'un alliage d'aluminium ultra-mince de 3 mm. Les moniteurs industriels IPC4 sont dotés d'une carte d'entraînement d'affichage industriel développée en interne, offrant une faible consommation d'énergie. Cette conception polyvalente trouve des applications dans divers domaines, notamment le contrôle industriel, la technologie militaire, les communications, les systèmes d'alimentation, les réseaux et les équipements terminaux intelligents en libre-service à des fins d'automatisation.

### FONCTIONNALITÉS

Cadre ultra-mince de 3 mm, idéal pour les armoires encastrées

Écran entièrement plat, IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau

Alliage d'aluminium de qualité supérieure pour la précision

Pilote d'affichage interne avec plusieurs options tactiles

Pour les conditions exigeantes, adapté à un usage industriel

Prise en charge VGA, HDMI, DVI, reconnaissance automatique des signaux



### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Paramètres de l'écran

Taille de l'écran LCD	Écran LCD TFT de 17,3 pouces
Résolution	1920x1080
Angle	80/80/60/80 (L/R/U/D)
Couleur	16,7 millions
Luminosité	300 cd/m2
Contraste	600:1

#### Écran tactile

Type d'écran tactile	10 points tactiles PCAP et résistif
Transmission de la lumière	≥88 %
Mode d'entrée	Écriture manuscrite ou stylo capacitif
Communication du contrôleur	RJ45-USB

#### Configuration matérielle

CPU	RTD2513
Fonction clé	AUTO/MENU/ALIMENTATION/GAU CHE/DROITE

#### Interface

Câble HDMI	1 * HDMI, prend en charge l'entrée de données HDMI, 1080P
VGA	1 * VGA, transmission de signal analogique
DVI (Anglais seulement)	1 * DVI, transmission de signal numérique
AUDIO	1 * E/S audio, prise en charge de l'entrée et de la sortie audio
Entrée vidéo	PC-RGB : Format jusqu'à 1920*1080@60HZ Couleur 16 bits/24 bits/32 bits

#### Paramètres d'alimentation


Tension d'entrée	DC 12V-36V - Double entrée (non redondante)
Puissance statique	18W

#### Taille

Extérieur	L 427,7 x H 285,4 x P 67,4 mm
Découpe	L 411 x H 249,82 mm

Couleur du corps : Noir		Couleur du corps : Argent	
PCAP	Résistif	PCAP	Résistif
IPC4-173MFC-210	IPC4-173MFC-220	IPC4-173MFC-211	IPC4-173MFC-221

### DIMENSIONS ET INTERFACES

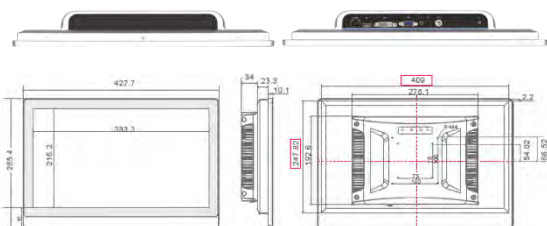

### TYPES D'INSTALLATION DU PRODUIT



Inclus Installation	Installation murale	Bureau Installation	Persienne Installation	Installation en porte-à-faux	Installation de type flèche
---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------

# MONITEUR INDUSTRIEL

## IPC4-190MFC

Le cadre principal comprend une conception sans ventilateur et entièrement fermée construite à partir d'un alliage d'aluminium ultra-mince de 3 mm. Les moniteurs industriels IPC4 sont dotés d'une carte d'entraînement d'affichage industriel développée en interne, offrant une faible consommation d'énergie. Cette conception polyvalente trouve des applications dans divers domaines, notamment le contrôle industriel, la technologie militaire, les communications, les systèmes d'alimentation, les réseaux et les équipements terminaux intelligents en libre-service à des fins d'automatisation.

### FONCTIONNALITÉS

Cadre ultra-mince de 3 mm, idéal pour les armoires encastrées

Écran entièrement plat, IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau

Alliage d'aluminium de qualité supérieure pour la précision

Pilote d'affichage interne avec plusieurs options tactiles

Pour les conditions exigeantes, adapté à un usage industriel

Prise en charge VGA, HDMI, DVI, reconnaissance automatique des signaux



### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Paramètres de l'écran

Taille de l'écran LCD	Écran LCD TFT de 19 pouces
Résolution	1280x1024
Angle	85/85/80/80 (L/R/U/D)
Couleur	16,7 millions
Luminosité	300 cd/m2
Contraste	1000:1

#### Écran tactile

Type d'écran tactile	10 points tactiles PCAP et résistif
Transmission de la lumière	≥88 %
Mode d'entrée	Écriture manuscrite ou stylo capacitif
Communication du contrôleur	RJ45-USB

#### Configuration matérielle

CPU	RTD2513
Fonction clé	AUTO/MENU/ALIMENTATION/GAU/CHE/DROITE

#### Interface

Câble HDMI	1 * HDMI, prend en charge l'entrée de données HDMI, 1080P
VGA	1 * VGA, transmission de signal analogique
DVI (Anglais seulement)	1 * DVI, transmission de signal numérique
AUDIO	1 * E/S audio, prise en charge de l'entrée et de la sortie audio
Entrée vidéo	PC-RGB : Format jusqu'à 1920*1080@60HZ Couleur 16 bits/24 bits/32 bits

#### Paramètres d'alimentation


Tension d'entrée	DC 12V-36V - Double entrée (non redondante)
Puissance statique	18W

#### Taille

Extérieur	L 423,3 x H 372,9 x P 59,9 mm
Découpe	L 404 x H 331 mm

Couleur du corps : Noir		Couleur du corps : Argent	
PCAP	Résistif	PCAP	Résistif
IPC4-190MFC-210	IPC4-190MFC-220	IPC4-190MFC-211	IPC4-190MFC-221

### DIMENSIONS ET INTERFACES

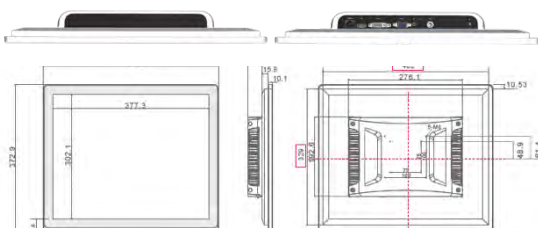

### TYPES D'INSTALLATION DU PRODUIT



Inclus Installation	Installation murale	Bureau Installation	Persienne Installation	Installation en porte-à-faux	Installation de type flèche
---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------

# MONITEUR INDUSTRIEL

## IPC4-191MFC

Le cadre principal comprend une conception sans ventilateur et entièrement fermée construite à partir d'un alliage d'aluminium ultra-mince de 3 mm. Les moniteurs industriels IPC4 sont dotés d'une carte d'entraînement d'affichage industriel développée en interne, offrant une faible consommation d'énergie. Cette conception polyvalente trouve des applications dans divers domaines, notamment le contrôle industriel, la technologie militaire, les communications, les systèmes d'alimentation, les réseaux et les équipements terminaux intelligents en libre-service à des fins d'automatisation.

### FONCTIONNALITÉS

Cadre ultra-mince de 3 mm, idéal pour les armoires encastrées

Écran entièrement plat, IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau

Alliage d'aluminium de qualité supérieure pour la précision

Pilote d'affichage interne avec plusieurs options tactiles

Pour les conditions exigeantes, adapté à un usage industriel

Prise en charge VGA, HDMI, DVI, reconnaissance automatique des signaux



### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Paramètres de l'écran

Taille de l'écran LCD	Écran LCD TFT de 19,1 pouces
Résolution	1440x900
Angle	80/80/80/80 (L/R/U/D)
Couleur	16,7 millions
Luminosité	300 cd/m2
Contraste	1000:1

#### Interface

Câble HDMI	1 * HDMI, prend en charge l'entrée de données HDMI, 1080P
VGA	1 * VGA, transmission de signal analogique
DVI (Anglais seulement)	1 * DVI, transmission de signal numérique
AUDIO	1 * E/S audio, prise en charge de l'entrée et de la sortie audio
Entrée vidéo	PC-RGB : Format jusqu'à 1920*1080@60HZ Couleur 16 bits/24 bits/32 bits

#### Écran tactile

Type d'écran tactile	10 points tactiles PCAP et résistif
Transmission de la lumière	≥88 %
Mode d'entrée	Écriture manuscrite ou stylo capacitif
Communication du contrôleur	RJ45-USB

#### Paramètres d'alimentation

Tension d'entrée	DC 12V-36V - Double entrée (non redondante)
Puissance statique	18W

#### Taille


Extérieur	L 455,5 x H 328,2 x P 60,8 mm
Découpe	L 436 x H 287 mm

#### Configuration matérielle

CPU	RTD2513
Fonction clé	AUTO/MENU/ALIMENTATION/GAU CHE/DROITE

Couleur du corps : Noir		Couleur du corps : Argent	
PCAP	Résistif	PCAP	Résistif
IPC4-191MFC-210	IPC4-191MFC-220	IPC4-191MFC-211	IPC4-191MFC-221

### DIMENSIONS ET INTERFACES

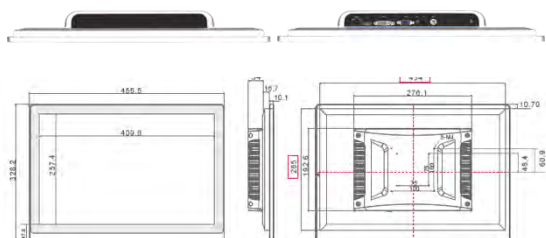

### TYPES D'INSTALLATION DU PRODUIT



Inclus Installation	Installation murale	Bureau Installation	Persienne Installation	Installation en porte-à-faux	Installation de type flèche
---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------

# MONITEUR INDUSTRIEL

## IPC4-215MFC

Le cadre principal comprend une conception sans ventilateur et entièrement fermée construite à partir d'un alliage d'aluminium ultra-mince de 3 mm. Les moniteurs industriels IPC4 sont dotés d'une carte d'entraînement d'affichage industriel développée en interne, offrant une faible consommation d'énergie. Cette conception polyvalente trouve des applications dans divers domaines, notamment le contrôle industriel, la technologie militaire, les communications, les systèmes d'alimentation, les réseaux et les équipements terminaux intelligents en libre-service à des fins d'automatisation.

### FONCTIONNALITÉS

Cadre ultra-mince de 3 mm, idéal pour les armoires encastrées

Écran entièrement plat, IP65 pour la protection contre la poussière et l'eau

Alliage d'aluminium de qualité supérieure pour la précision

Pilote d'affichage interne avec plusieurs options tactiles

Pour les conditions exigeantes, adapté à un usage industriel

Prise en charge VGA, HDMI, DVI, reconnaissance automatique des signaux



### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

#### Paramètres de l'écran

Taille de l'écran LCD	Écran LCD TFT de 21,5 pouces
Résolution	1920x1080
Angle	89/89/89/89 (L/R/U/D)
Couleur	16,7 millions
Luminosité	300 cd/m2
Contraste	1000:1

#### Écran tactile

Type d'écran tactile	10 points tactiles PCAP et résistif
Transmission de la lumière	≥88 %
Mode d'entrée	Écriture manuscrite ou stylo capacitif
Communication du contrôleur	RJ45-USB

#### Configuration matérielle

CPU	RTD2513
Fonction clé	AUTO/MENU/ALIMENTATION/GAU CHE/DROITE

#### Interface

Câble HDMI	1 * HDMI, prend en charge l'entrée de données HDMI, 1080P
VGA	1 * VGA, transmission de signal analogique
DVI (Anglais seulement)	1 * DVI, transmission de signal numérique
AUDIO	1 * E/S audio, prise en charge de l'entrée et de la sortie audio
Entrée vidéo	PC-RGB : Format jusqu'à 1920*1080@60HZ Couleur 16 bits/24 bits/32 bits

#### Paramètres d'alimentation


Tension d'entrée	DC 12V-36V - Double entrée (non redondante)
Puissance statique	18W

#### Taille

Extérieur	L 522,04 x H 338,5 x P 62,6 mm
Découpe	L 504,9 x H 304,2 mm

Couleur du corps : Noir		Couleur du corps : Argent	
PCAP	Résistif	PCAP	Résistif
IPC4-215MFC-210	IPC4-215MFC-220	IPC4-215MFC-211	IPC4-215MFC-221

### DIMENSIONS ET INTERFACES

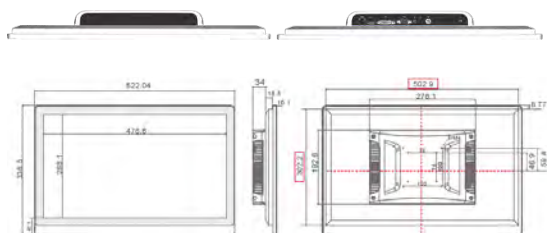

### TYPES D'INSTALLATION DU PRODUIT



Inclus Installation	Installation murale	Bureau Installation	Persienne Installation	Installation en porte-à-faux	Installation de type flèche
---------------------	---------------------	---------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------